

BM


BATTERIEMONITOR

INKL. SHUNT MIT FOLGENDEN SPEZIFIKATIONEN
10 bis 120 V | max. 50/100/350/500 A



Technische Eigenschaften

Maße (L x B x H)	115 x 75 x 23 mm
Gewicht	75 g
Temperaturbereich	0 bis 35 °C
Genauigkeit: Spannung	± 2.0 %
Genauigkeit: Strom	± 2.0 %
Genauigkeit: Kapazität	± 2.0 %
Arbeitsverlust	10,0 bis 15,0 mA
Standby-Verlust (mA)	1,0 bis 2,0 mA

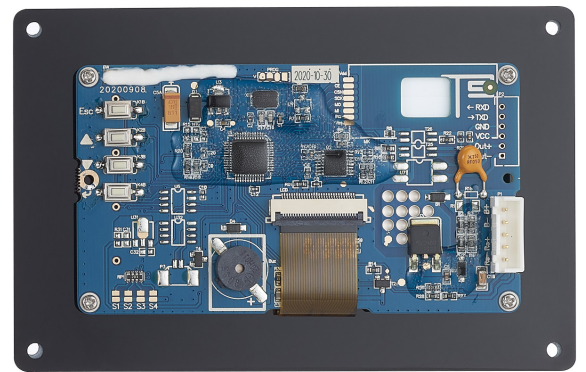

Jedes ECTIVE Batteriemonitor-Kit enthält:

- 1 x ECTIVE Batteriemonitor
- 1 x Abgeschirmtes Kabel
- 1 x Anleitung
- 1 x Shunt mit
50 A (BM50)
oder 100 A (BM100)
oder 350 A (BM350)
oder 500 A (BM500)



50-A-Shunt (BM50)

oder




100-A-Shunt (BM100)

oder



350-A-Shunt (BM350)

oder



500-A-Shunt (BM500)