


MSP 120

Solarmodul
120W | 18,56V | Monokristallin

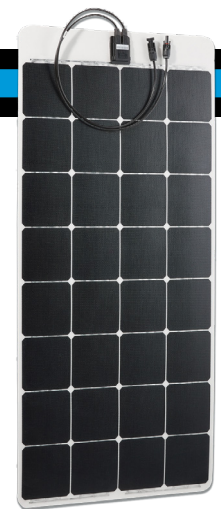


Elektrische Eigenschaften

Nennleistung (Wp)	120 W
Nennspannung (Umpp)	18,56 V
Nennstrom (Imp)	6,46 A
Leerlaufspannung (UoC)	21,76 V
Kurzschlussstrom (Isc)	6,8 A
Wirkungsgrad	25 %

Technische Daten

Arbeitstemperatur	- 40 °C bis + 80 °C
Solarzellen	Monokristallin
Anzahl der Zellen	32
Maße	1120 × 530 × 3 mm
Gewicht	2,9 kg
Anschlussdose	Schutzklasse IP67
Kabellänge	750 mm
Steckerverbindungen	MC4

Maße

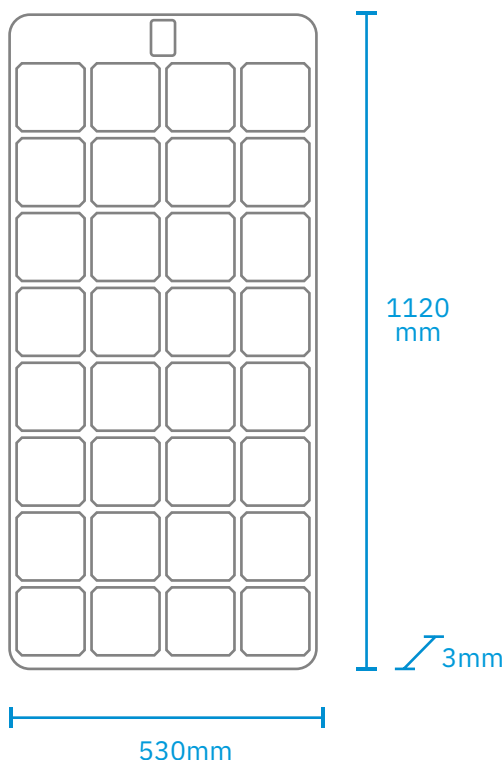

Flexibilität



Solarmodule der ECTIVE-MSP-FLEX-Serie sind leicht, handlich und einfach zu montieren. Aufgrund ihrer herausragenden Flexibilität lassen sich diese hochwertigen Module auch auf runden Oberflächen befestigen, wie etwa dem Dach eines Wohnmobils.

